


CASE CURVE ROLLER CONVEYOR (CCRC-SN-EM)

标准型碳钢转弯辊子输送机 (电动辊筒驱动)

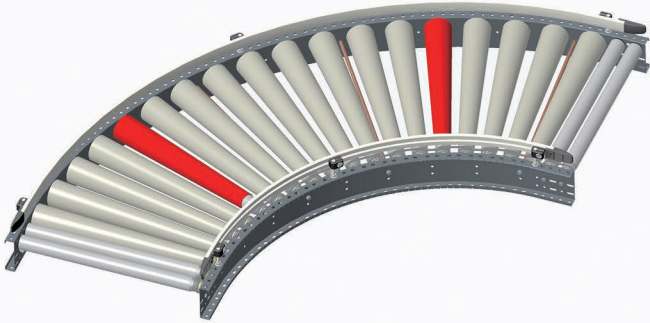

Eigenschaften / 产品特点

- 模块化设计
Modulares Design
- 高稳定性
Hohe Stabilität
- 输送平稳
Reibungslos
- 高安全性
Hohe Sicherheit

Technische Daten / 产品参数

参数名称 Technischer Parameter	单位 Einheit	数值 Daten
最大荷载 Maximale Belastungskapazität	kg	50/ 区段 50/Sektor
输送速度 Laufgeschwindigkeit	m/s	0.1~2.0
环境温湿度 Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit	/	-30°C~0°C (低温 /Niedrige Temperaturen) 0°C~40°C (常温 /Normale Temperaturen) ≤90% (无凝露 /Luftfeuchtigkeit)
机架结构 Material (Rahmen)	/	碳钢 Karbonstahl (Pulverbeschichtet)
控制模式 Steuerungsmodus	/	手动 / 联网自动 Manuell/Automatisch über Netzwerk
单机角度 Länge der Einheit	°	30/45/60/90
单机宽度 (有效通行宽度) Effektive Breite	mm	300~1,200