


## 930-600 TYPE AUTO 2D SHUTTLE

# 930-600 型双向穿梭车 (RCS930-600DFC1N)

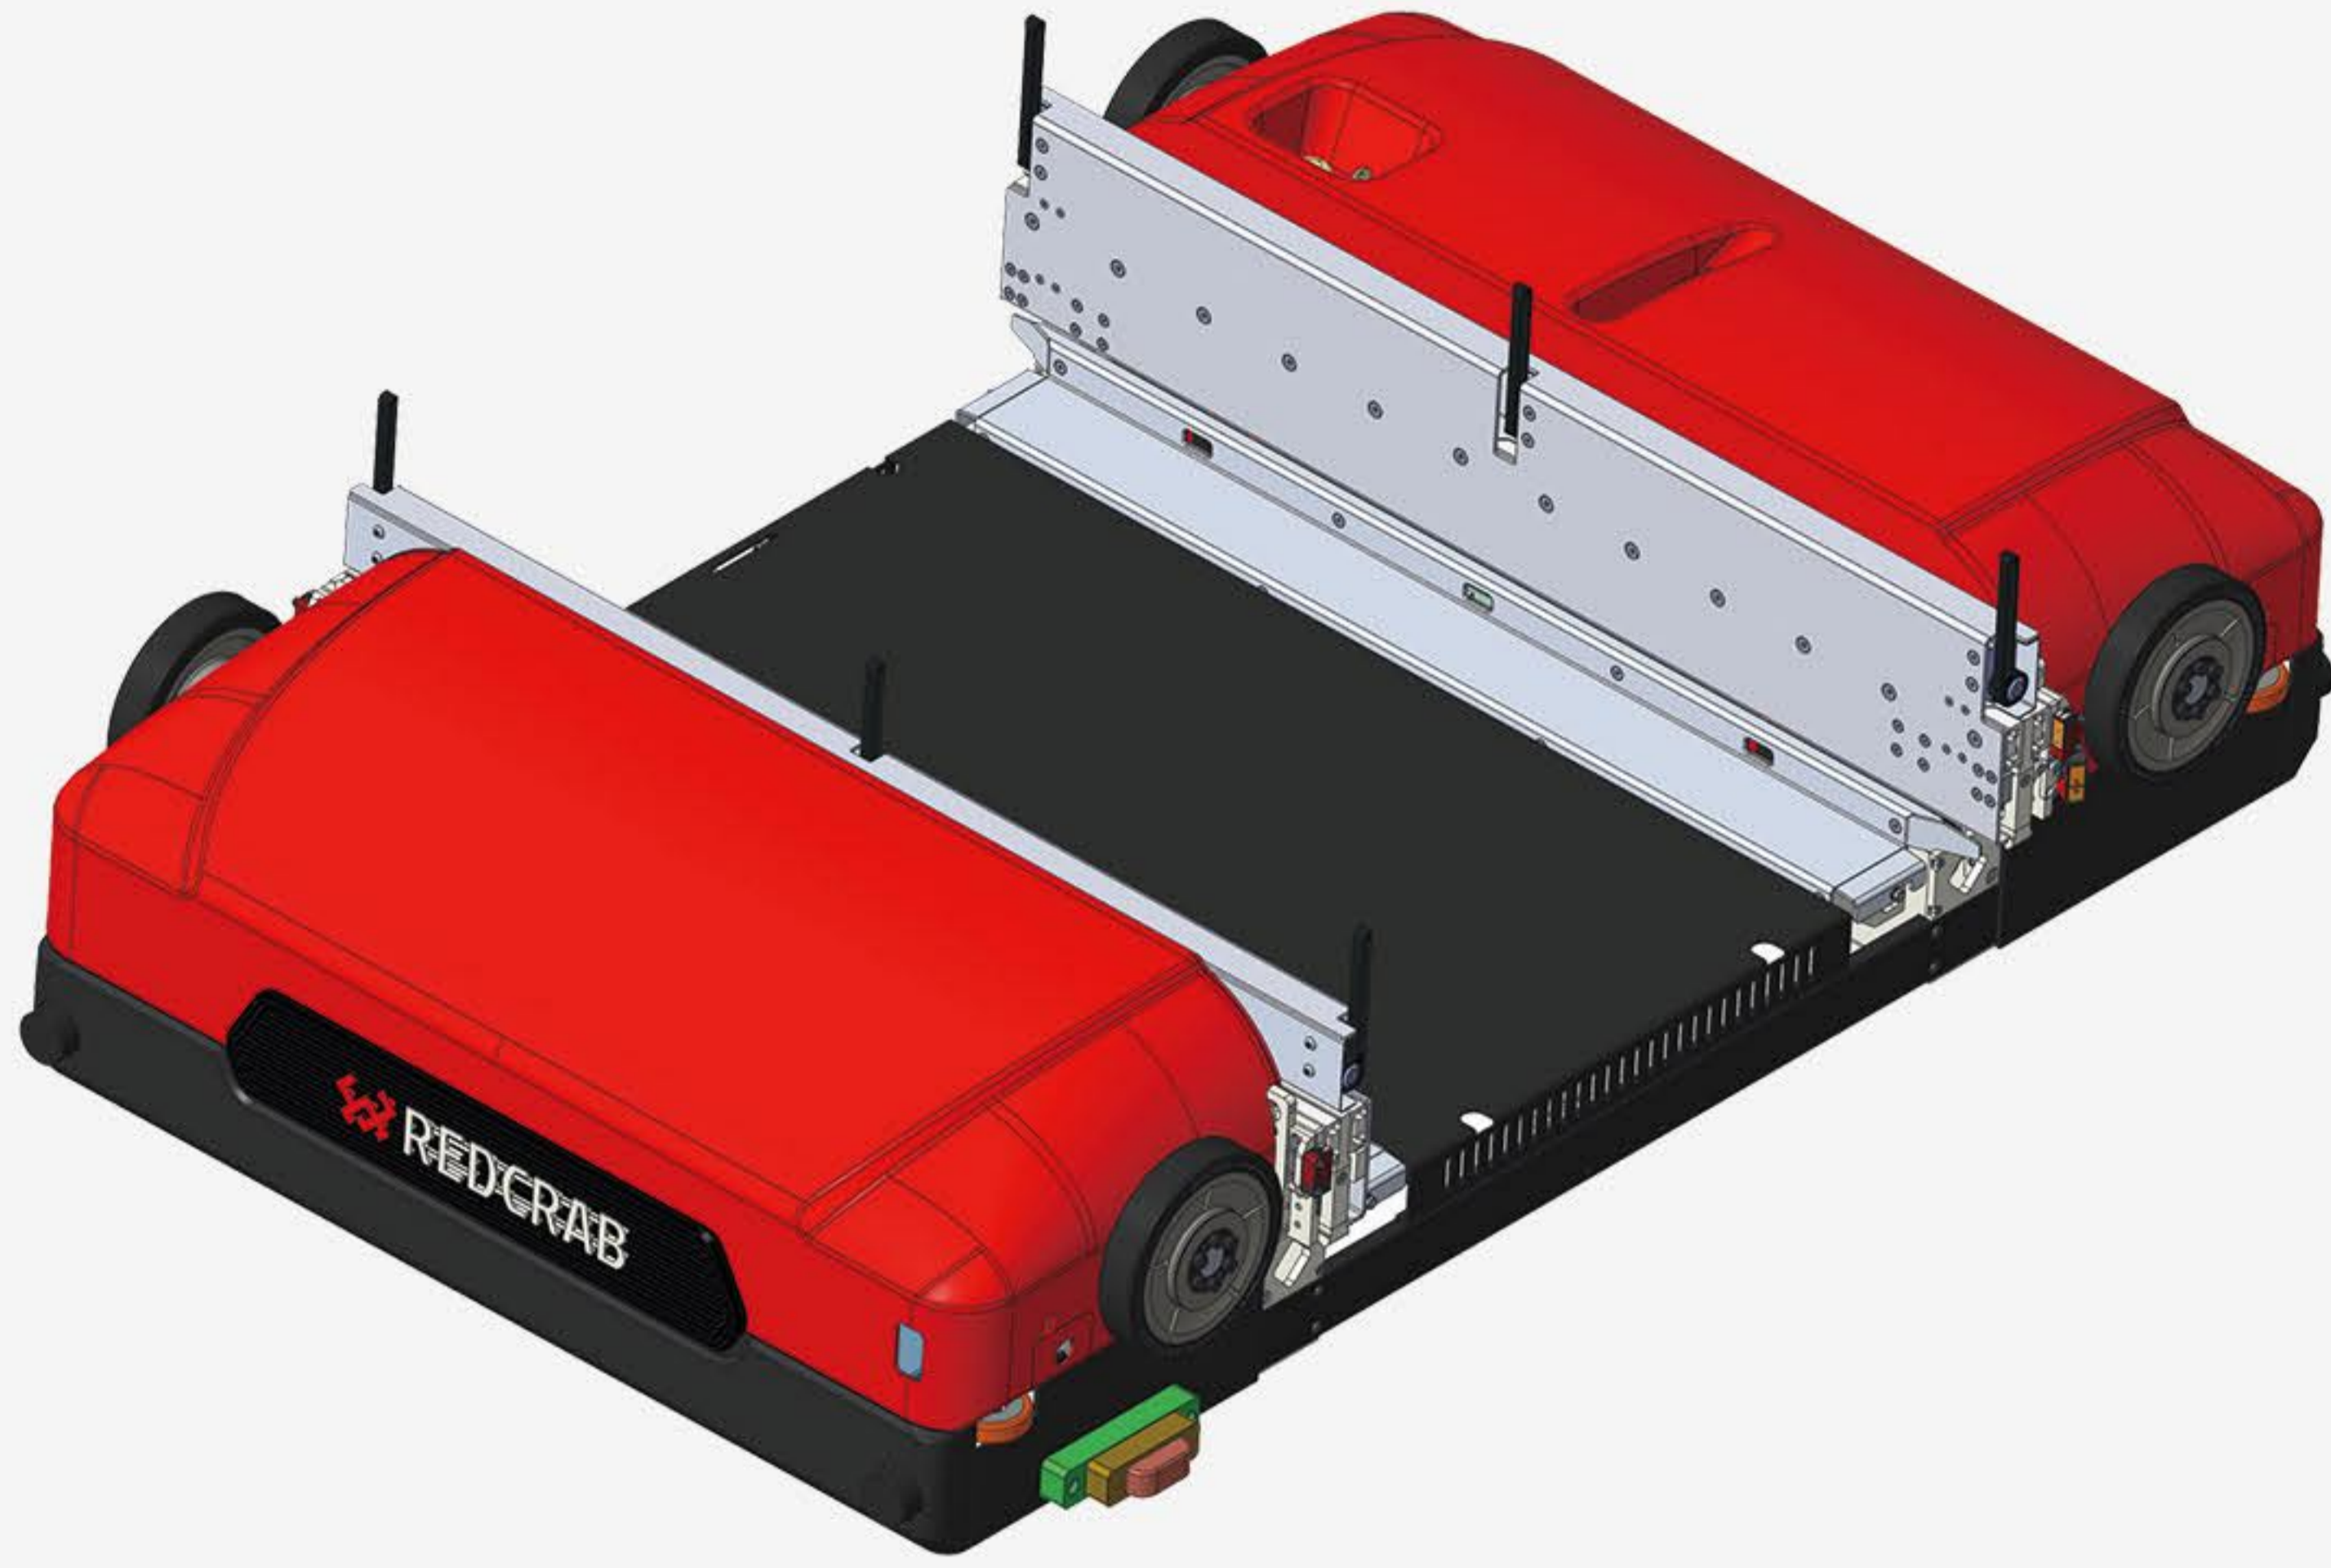

## Eigenschaften/ 产品特点

- 采用同步带货叉, 使用寿命长  
Synchrone Gabel, langlebig
- 实现大尺寸料箱单深位 (最大 800\*600) 或双深位 (600\*600) 存取  
Handling von größeren Behältern: Box 800 x 600, Doppelte Box 600 x 600 in der Tiefe
- 结构紧凑、巷道窄、空间利用率高  
Kompakte Struktur, optimale Raumnutzung
- 采用轻量化设计, 能耗低、加速性能优越  
Leicht, energieeffizient, schnell in der Beschleunigung
- 可换层, 柔性好  
Flexibel (Multi-Ebenen-Transfer)

## Technische Daten / 产品参数

参数名称 Parameter Name	单位 unit	数值 Data
外形尺寸: 长 × 宽 × 高 Abmessungen: Länge x Breite x Höhe	mm	1477×978×373
额定载荷 Beladungskapazität	kg	50
最大运行速度 Max. Geschwindigkeit (Fahrt geradeaus)	m/s	5
最大运行加速度 Max. Beschleunigung (Fahrt geradeaus)	m/s <sup>2</sup>	2
货叉伸缩最大速度 (空载 / 带载) Max. Geschwindigkeit der Greifgabel (Unbeladen/Beladen)	m/s	1/0.5
货叉最大加速度 (空载 / 带载) Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen)	m/s <sup>2</sup>	2/0.5
料箱长度尺寸 Länge der transportierbaren Behälter	mm	300 ~ 800
料箱宽度尺寸 Breite der transportierbaren Behälter	mm	600
料箱最小高度 Min. Höhe der transportierten Behälter	mm	100
货叉最大行程 Max. Ausdehnung der Greifgabel	mm	1400
定位精度 Positionsgenauigkeit	mm	±2
供电方式 Energiezufuhr	/	超级锂电电容电池 Lithium Batterie