


## 930-400 TYPE AUTO 4D SHUTTLE

## 930-400 型四向穿梭车 (RCC930-400DFD1N)

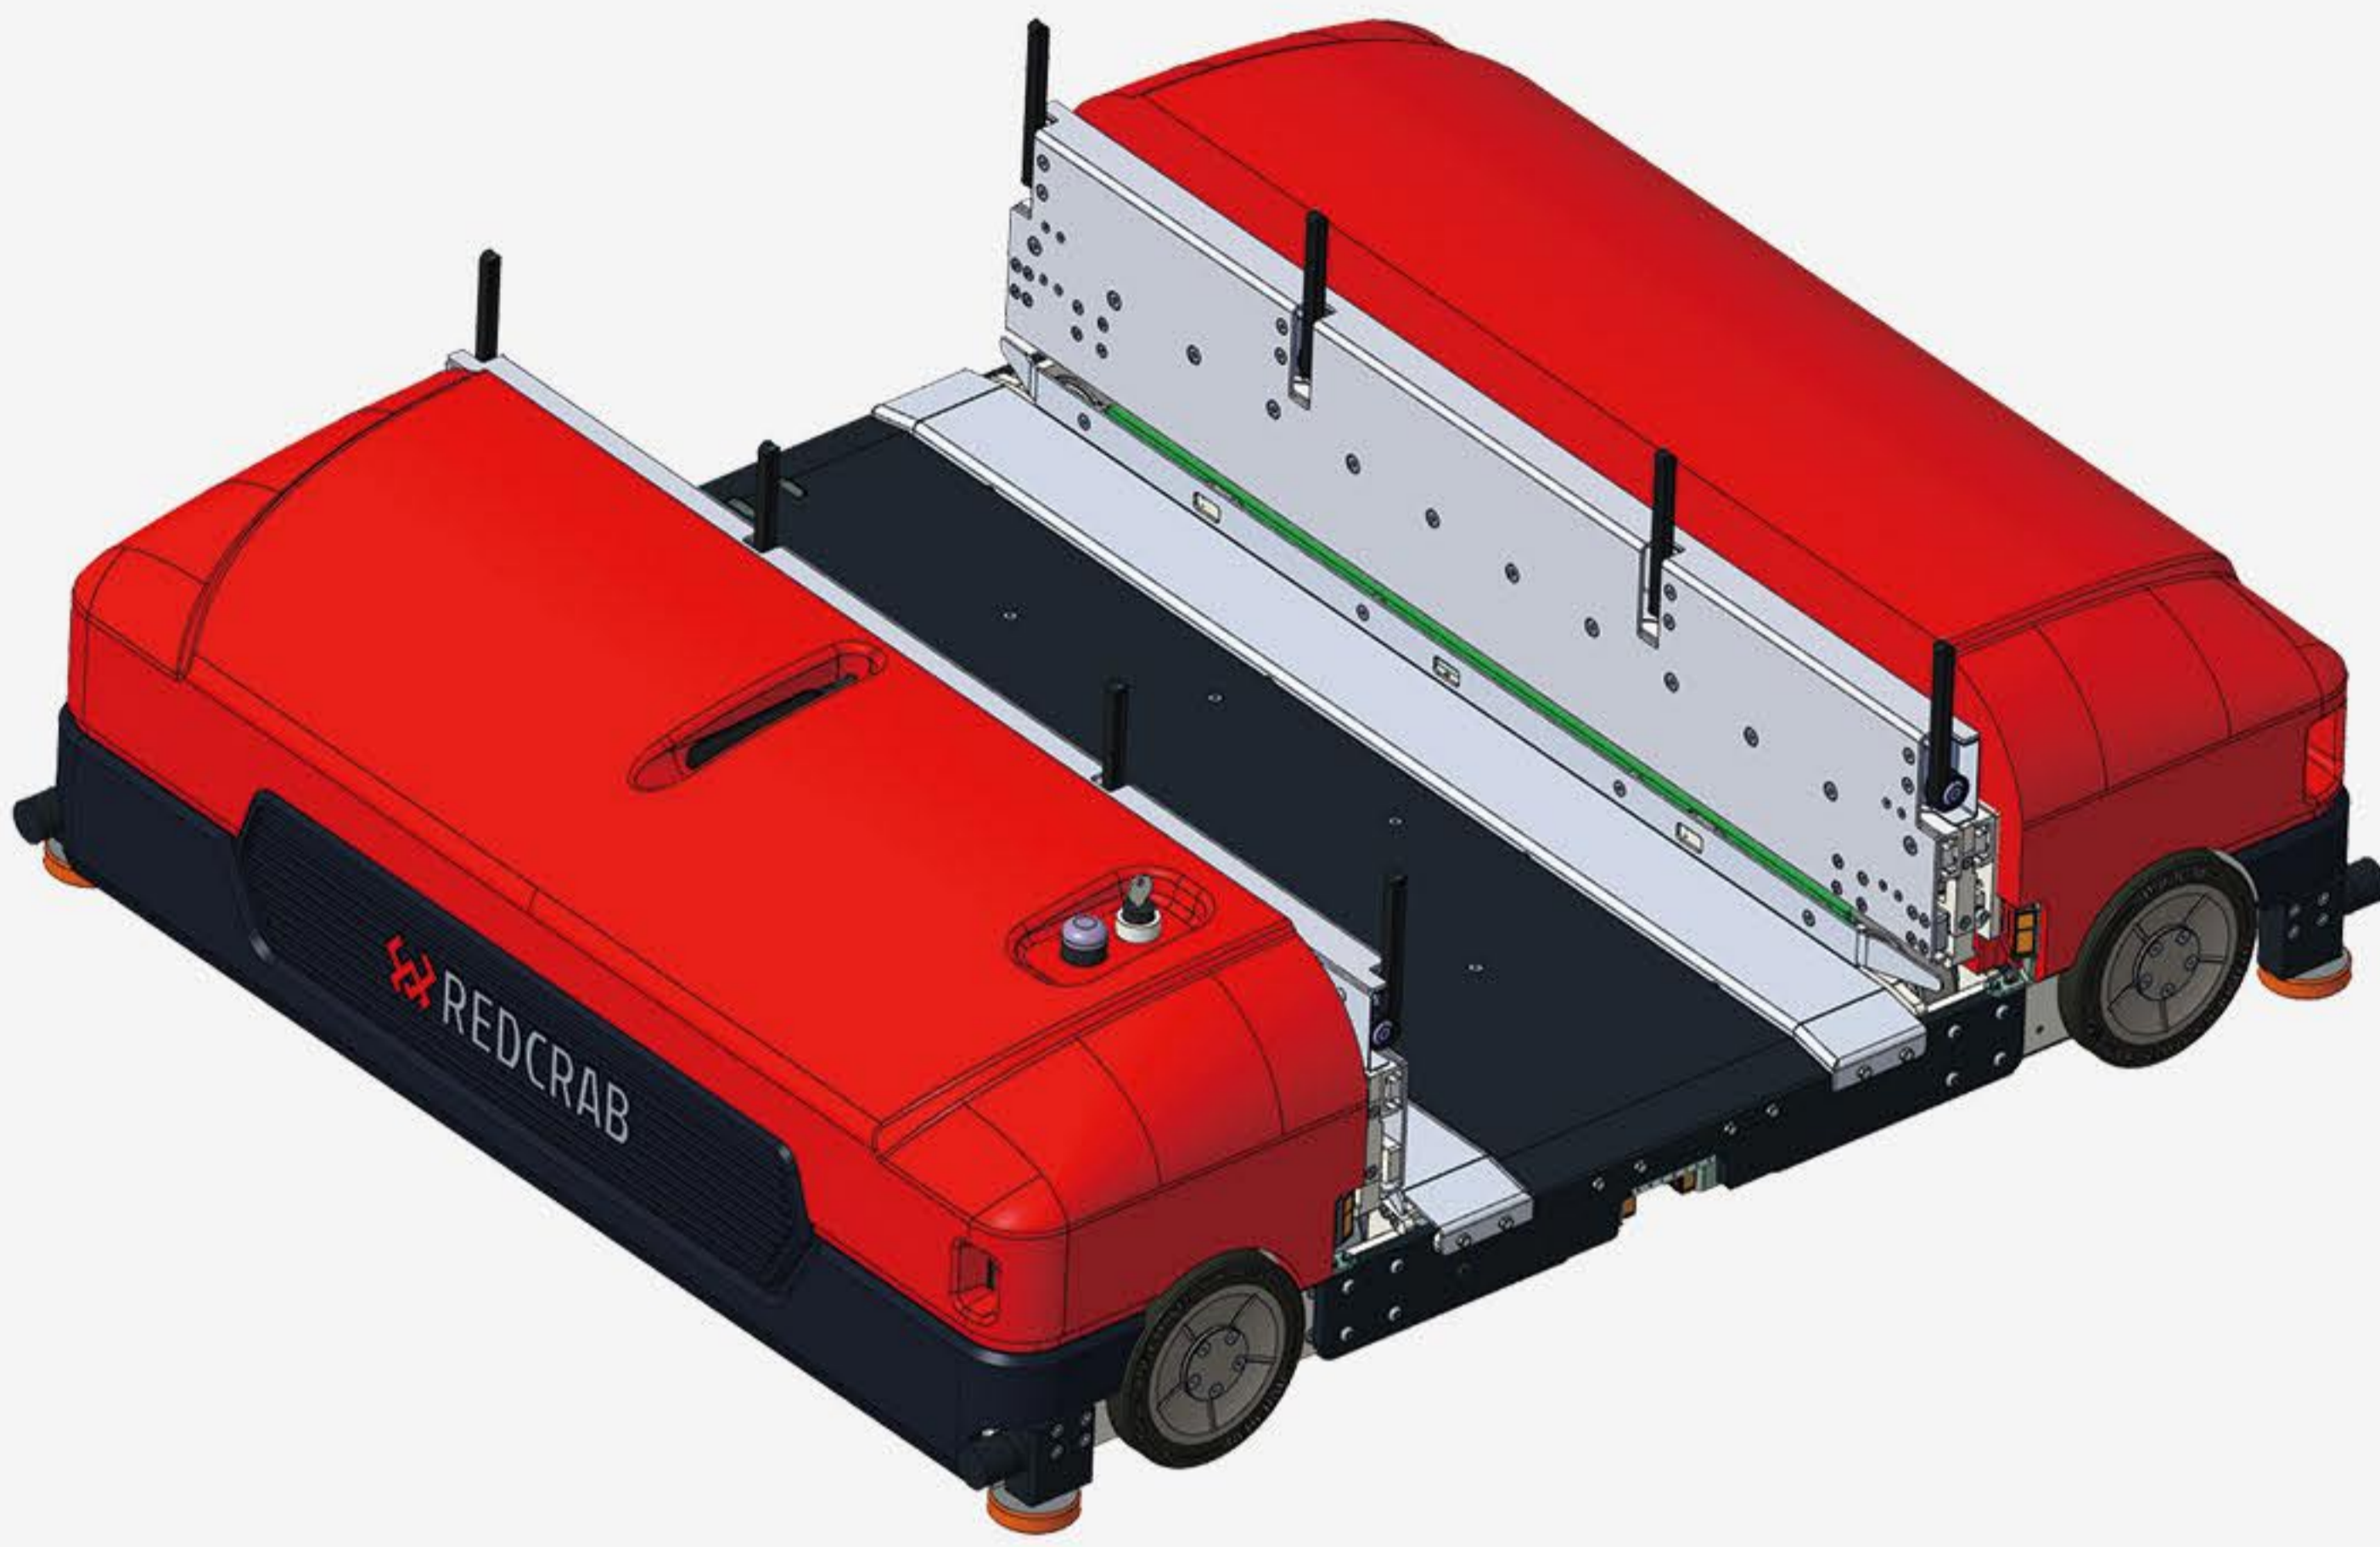

### Eigenschaften / 产品特点

- 采用同步带货叉，使用寿命长  
Synchrone Gabel, langlebig
- 采用轻量化设计，能耗低、加速性能优越  
Leicht, energieeffizient, schnell in der Beschleunigung
- 可换层，柔性好  
Flexibel (Multi-Ebenen-Transfer)
- 结构紧凑、巷道窄、空间利用率高  
Kompakte Struktur, optimale Raumnutzung

### Technische Daten / 产品参数

参数名称 Technischer Parameter	单位 Einheit	数值 Daten
外形尺寸：长 × 宽 × 高 Abmessungen: Länge x Breite x Höhe	mm	1168×1010×373
额定载荷 Beladungskapazität	kg	50
最大直行速度 Max. Geschwindigkeit (Fahrt geradeaus)	m/s	4
最大直行加速度 Max. Beschleunigung (Fahrt geradeaus)	m/s <sup>2</sup>	2
最大横行速度 Max. Geschwindigkeit in seitlicher Richtung	m/s	2
最大横行加速度 Max. Beschleunigung in seitlicher Richtung	m/s <sup>2</sup>	2
货叉伸缩最大速度（空载 / 带载） Max. Geschwindigkeit der Greifgabel (Unbeladen/Beladen)	m/s	1/0.5
货叉最大加速度（空载 / 带载） Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen)	m/s <sup>2</sup>	1/0.5
料箱长度尺寸 Länge der transportierbaren Behälter	mm	300 ~ 800
料箱宽度尺寸 Breite der transportierbaren Behälter	mm	400
料箱最小高度 Min. Höhe der transportierten Behälter	mm	100
货叉最大行程 Max. Ausdehnung der Greifgabel	mm	1400
定位精度 Positionsgenauigkeit	mm	±2
供电方式 Energiezufuhr	/	超级锂电电容电池 Lithium Batterie