


CASE HORIZONTAL ROLLER CONVEYOR (CHRC-SN-EM)

标准型碳钢辊子输送机 (电动辊筒驱动)

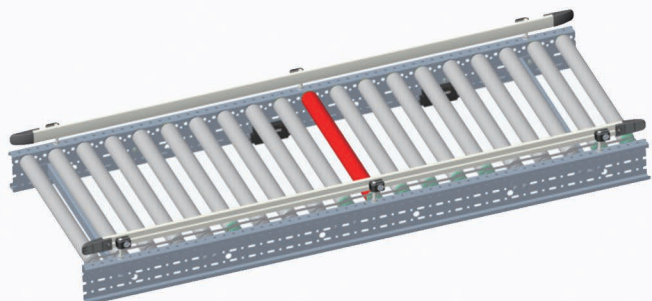

Eigenschaften / 产品特点

- 模块化设计
Modulares Design
- 高稳定性
Hohe Stabilität
- 输送平稳
Reibungslos
- 高安全性
Hohe Sicherheit

Technische Daten / 产品参数

参数名称 Technischer Parameter	单位 Einheit	数值 Daten
最大荷载 Maximale Belastungskapazität	kg	50/ 区段 50/Sektor
输送速度 Laufgeschwindigkeit	m/s	0.1~2.0
环境温湿度 Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit	/	-30°C~0°C(低温/Niedrige Temperaturen) 0°C~40°C(常温/Normale Temperaturen) ≤90%(无凝露/Luftfeuchtigkeit)
机架结构 Material (Rahmen)	/	碳钢 Karbonstahl (Pulverbeschichtet)
控制模式 Steuerungsmodus	/	手动 / 联网自动 Manuell/Automatisch über Netzwerk
单机长度 Länge der Einheit	mm	可变, 最长 3,000 Variabel, maximal 3.000
单机宽度 (有效通行宽度) Effektive Breite	mm	300~1,200